

VHF AND TRUNKING



HI-232

DESCRIPCIÓN



- Diseñados para agrupación de antenas.
- Permite sumar dos TX a una sola antena.
- Divide la potencia de un TX en dos salidas.
- Gran ancho de banda.
- Mínimas pérdidas de inserción.
- Especificar frecuencia de trabajo.
- Tamaño y peso reducidos.
- Carga de 50 Ohmios, no incluida.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 100 W
- S.W.R. < 1,2
- Rango de temperatura -30 °C a +80 °C
- Conector N-hembra
- Tamaño 186x130x35
- Atenuación de acoplamiento 3,3 dB(1-2 y 1-4)
- Aislamiento entre puertas 33 dB(1-3 y 1-4)
- Peso 0,8 Kg


DESCRIPTION



- For use in antenna array.
- Combines 2 Tx on a common antenna.
- Two ways power divider.
- Large bandwidth.
- Low insertion loss.
- Working frequency required.
- Reduce size and height.
- 50 Ohms load not included in Price.
- Available with any connector.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 100 W
- S.W.R. < 1,2
- Temperature range -30 °C to +80 °C
- Connector N-female
- Size 186x130x35
- Coupled Attenuation 3,3 dB(1-2 and 1-4)
- Isolation between gates 33 dB(1-3 and 1-4)
- Weight 0,8 Kg

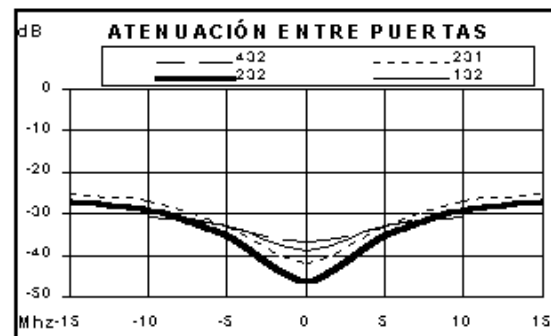

Models	Frequency (MHz)	Price (Euros)
HI-432	66-88	Price list
HI-231	134-144	Price list
HI-232	144-175	Price list
HI-132	220-240	Price list