


UHF Duplexers (Split 10 and 5 MHz)



DU-7092-L

DESCRIPTION

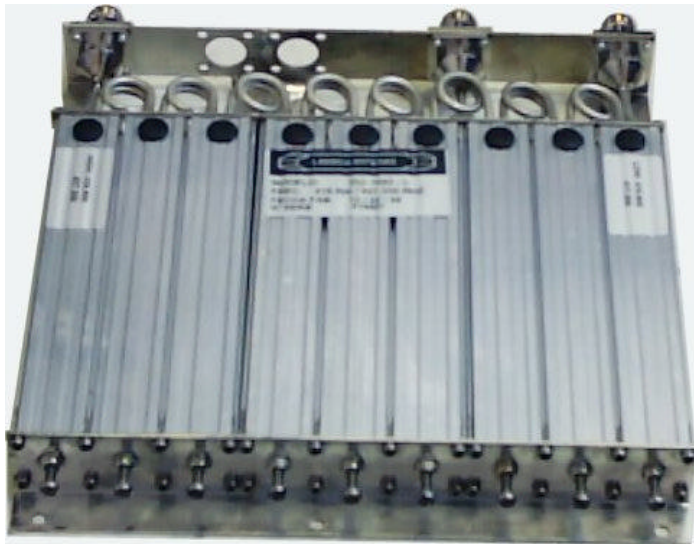

- For repeaters and full duplex-radios.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 9 cavities duplexer, 5 for Tx and 4 for Rx.
- Reject Bandwidth : 2 MHz
- High "Q" $\lambda/4$ wave silver plated resonators.
- Compact construction.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 9 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector N-female
- Size(mm) 240x230x33
- Weight 1 Kg



DESCRIPCIÓN



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Duplexor de 9 cavidades, 5 para Tx y 4 para Rx.
Ancho de banda de rechazo : 2 MHz
- Resonadores en $\lambda/4$ de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 9 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector N-hembra
- Tamaño (mm) 240x230x33

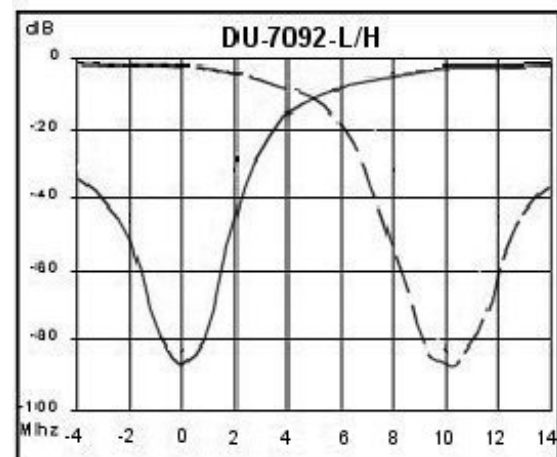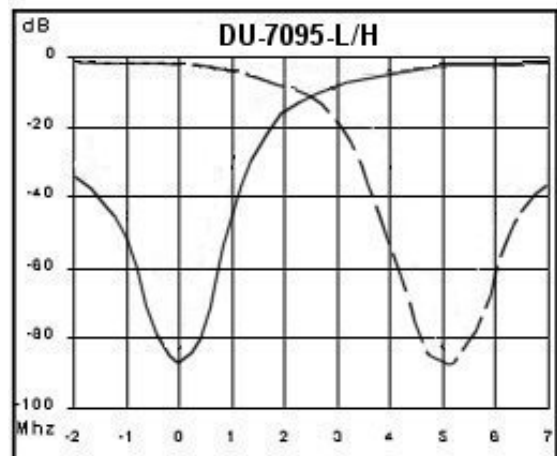

Models	Frequency (MHz)	Split Tx-Rx (MHz)	Insertion Loss (dB)	Attenuation (dB)	Price (Euros)
DU-7092-L	400-440	10	< 0,9	80	
DU-7092-H	440-475	10	< 0,9	80	
DU-7095-L	400-440	5	< 1,5	80	
DU-7095-H	440-475	5	< 1,5	80	