


## 66-88 MHz Duplexers (Split 2,3 MHz)

DU-461-L



DU-462-L

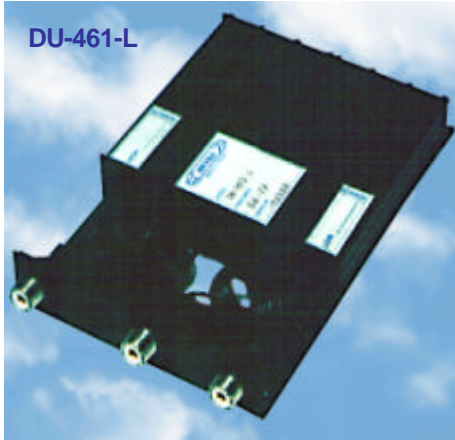

### DESCRIPTION



- For repeaters and full duplex-radios.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 6 cavities duplexer 3 for Tx and 3 for Rx.
- High "Q" helical silver plated resonators.
- Compact construction.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

### SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 9 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector PI-female
- Size (mm) 270x156x33
- Weight 1,4 Kg



### DESCRIPCIÓN



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Duplexor de 6 cavidades, 3 para Tx y 3 para Rx.
- Resonadores helicoidales de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

### ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 9 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector PI-hembra
- Tamaño (mm) 270x156x33
- Peso 1,4 Kg

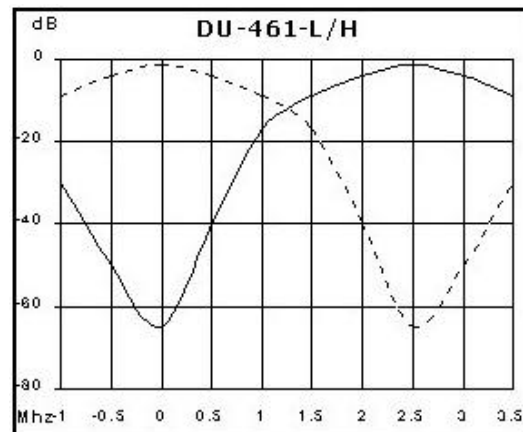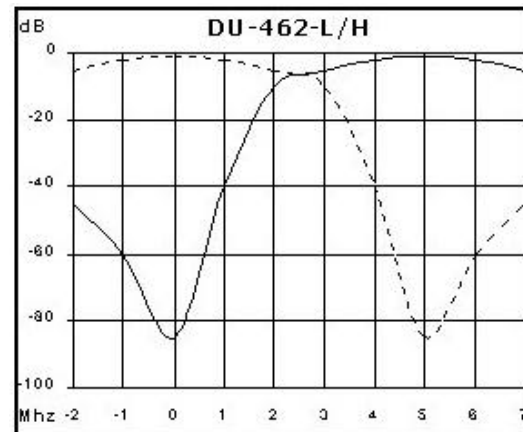

Models	Frequency (MHz)	Split Tx-Rx (MHz)	Insertion Loss (dB)	Attenuation (dB)	Price (Euros)
DU-461-L	66-77	2,3	< 1,5	> 60	price list
DU-461-H	77-88	2,3	< 1,5	> 60	price list
DU-462-L	66-77	5	< 1,0	> 80	price list
DU-462-H	77-88	5	< 1,0	> 80	price list