

GSM 900 MHz Duplexers

DU-9060-G



DESCRIPTION



- Suitable for one mobile operator.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 6 cavities duplexer, 3 for Tx and 3 for Rx.
- High "Q" $\lambda/4$ wave silver plated resonators.
- Compact construction.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 40 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 10 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector N-female
- Size(mm) 180x156x33
- Weight 0,9 Kg
- Bandwidth 12,8 MHz


DESCRIPCIÓN



- Para uso en canales para un solo operador.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Duplexor de 6 cavidades, 3 para Tx y 3 para Rx.
- Resonadores en $\lambda/4$ de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 40 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 10 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector N-hembra
- Tamaño (mm) 180x156x33
- Peso 0,9 Kg
- Ancho de banda 12,8 MHz

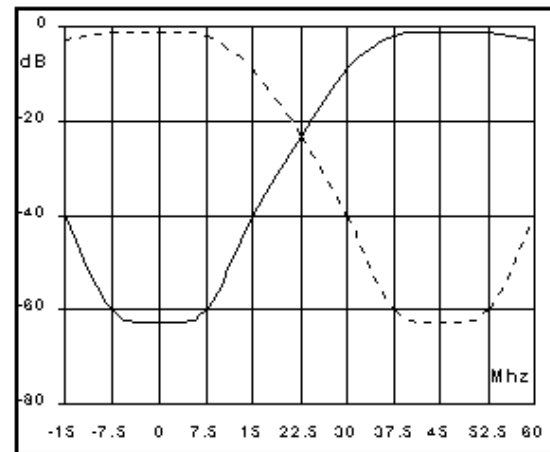

GSM 900 MHz DUPLEXERS

Models	Frequency (MHz)	Split Tx-Rx (MHz)	Insertion Loss (dB)	Attenuation (dB)	Price (Euros)
DU-9060-G	890-960	45	< 0,8	> 53	Price list