

Duplexers VHF (Split 2 MHz)

DUC-268



DESCRIPTION



- For repeaters and full duplex-radios.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 6 cavities duplexer 3 for Tx and 3 for Rx.
- High "Q" $\lambda/4$ wave silver plated resonators.
- Compact construction.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 9 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector PI-female
- Size (mm) 582x156x33
- Weight 1,5 Kg


DESCRIPCIÓN



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Duplexor de 6 cavidades, 3 para Tx y 3 para Rx
- Resonadores en $\lambda/4$ de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 9 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector PI-hembra
- Tamaño (mm) 582x156x33
- Peso 1,5 Kg

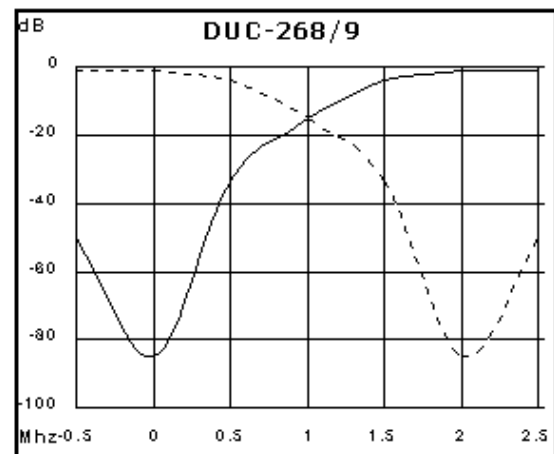

| Models | Frequency (MHz) | Split Tx-Rx (MHz) | Insertion Loss (dB) | Attenuation (dB) | Price (Euros) |
|---------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|
| DUC-268 | 144-160 | 2 | < 1,2 | > 85 | Price list |
| DUC-269 | 154-175 | 2 | < 1,2 | > 85 | Price list |