


Duplexers VHF (9 cavities)



DU-292-L

DESCRIPCIÓN

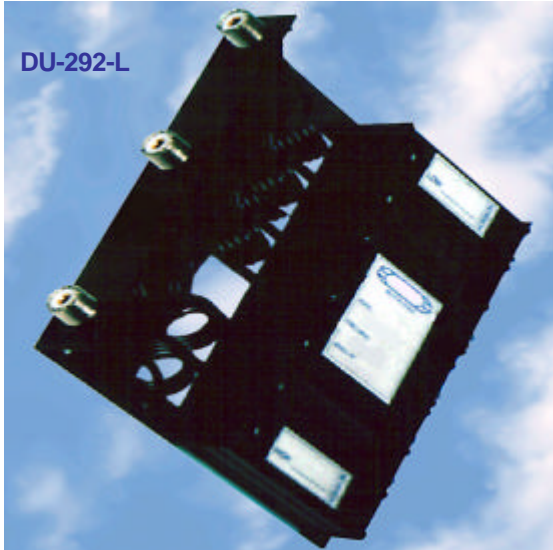

- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Duplexor de 9 cavidades, 5 para Tx y 4 para Rx
- Resonadores helicoidales de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 9 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector Pl-hembra
- Tamaño (mm) 211x234x33
- Peso 1,3 Kg
- Ancho de banda 1-2 MHz


DESCRIPTION



- For repeaters and full duplex-radios.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 9 cavities duplexer 5 for Tx and 4 for Rx.
- High "Q" helical silver plated resonators.
- Compact construction.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 9 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector Pl-female
- Size (mm) 211x234x33
- Weight 1,3 Kg
- Bandwidth 1-2 MHz

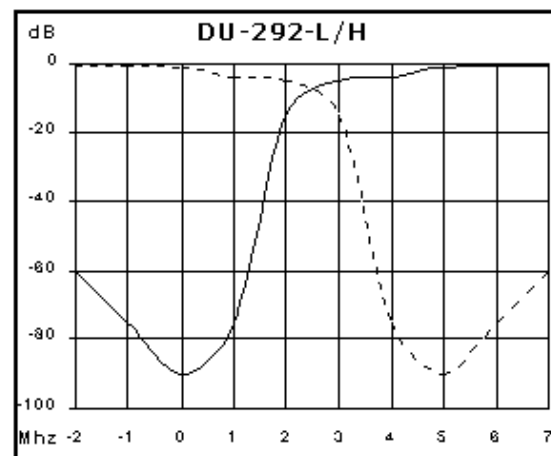

Models	Frequency (MHz)	Split Tx-Rx (MHz)	Insertion Loss (dB)	Attenuation (dB)	Price (Euros)
DU-292-L	144-160	3 - 7	< 1,5	> 80	Price list
DU-292-H	160-175	3 - 7	< 1,5	> 80	Price list