


VHF Duplexers (Split 3 and 5 MHz)



DU-267-L

DESCRIPTION

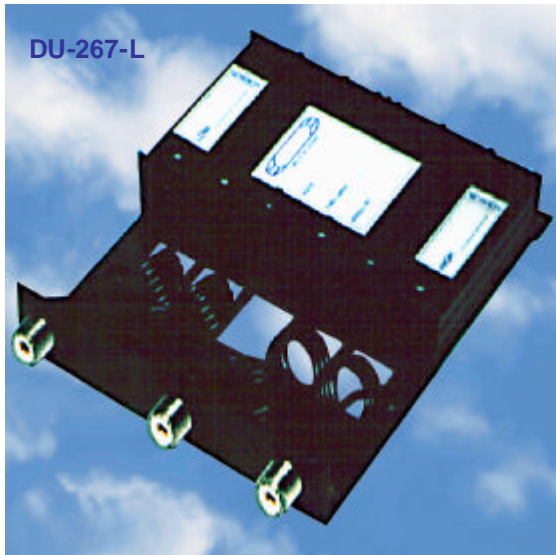

- For repeaters and full duplex-radios.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 6 cavities duplexer 3 for Tx and 3 for Rx.
- High "Q" helical silver plated resonators.
- Compact construction.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 9 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector PI-female
- Size (mm) 211x156x33
- Weight 0,9 Kg



DESCRIPCIÓN



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Duplexor de 6 cavidades, 3 para Tx y 3 para Rx.
- Resonadores helicoidales de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 9 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector PI-hembra
- Tamaño (mm) 211x156x33
- Peso 0,9 Kg

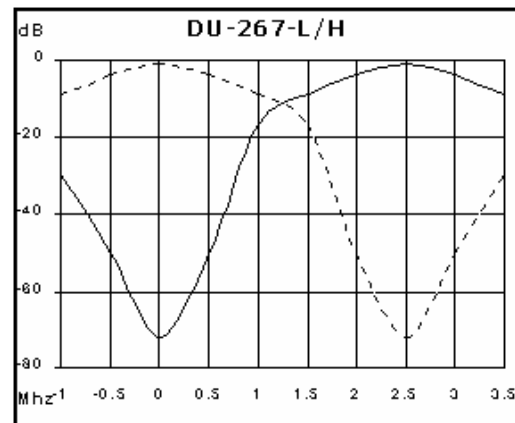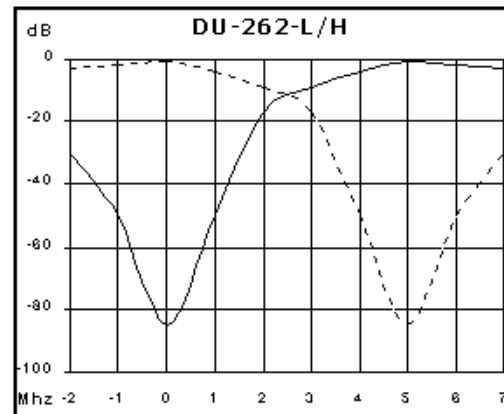

Models	Frequency (MHz)	Split Tx-Rx (MHz)	Insertion Loss (dB)	Attenuation (dB)	Price (Euros)
DU-267-L	144-160	3	< 1,4	> 70	
DU-267-H	160-175	3	< 1,4	> 70	
DU-262-L	144-160	5	< 1,0	> 80	
DU-262-H	160-175	5	< 1,0	> 80	
DU-262-HH	175-200	5	< 1,0	> 80	