

UHF Ultrplexers

UL-7062-L



DESCRIPTION



- For repeaters and full duplex-radios.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 6 cavities duplexer, 3 for Tx and 3 for Rx.
- High "Q" helical silver plated resonators.
- Very light.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 25 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 9 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector SMA-female
- Size(mm) 50x156x40
- Weight 0,4 Kg


DESCRIPCIÓN



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Duplexor de 6 cavidades, 3 para Tx y 3 para Rx.
- Resonadores helicoidales de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 25 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 9 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector SMA -hembra
- Tamaño (mm) 50x156x40
- Peso 0,4 Kg

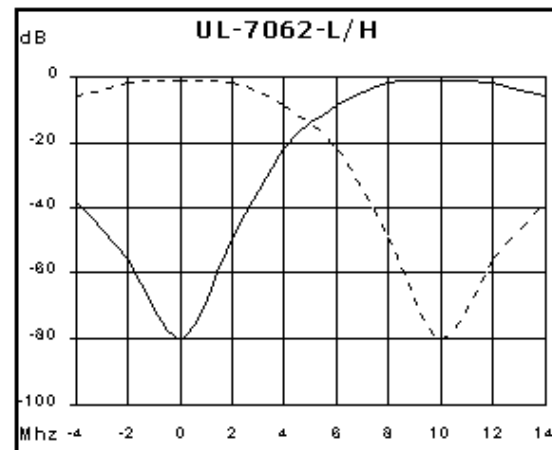

| Models | Frequency (MHz) | Split Tx-Rx (MHz) | Insertion Loss (dB) | Attenuation (dB) | Price (Euros) |
|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|
| UL-7062-L | 400-440 | 10 | < 1,5 | > 75 | Price list |
| UL-7062-H | 440-475 | 10 | < 1,5 | > 75 | Price list |