

900 MHz Notch Filters



FR-9033

DESCRIPCIÓN



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Filtros de 3 cavidades.
- Resonadores en $\lambda/4$ de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 9 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector PL-hembra
- Tamaño(mm) 180x80x33
- Peso 0,5 Kg


DESCRIPTION



- For repeaters and full duplex-radios.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 3 cavities filter.
- High "Q" $\lambda/4$ wave silver plated resonators.
- Compact construction.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 9 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector PL-female
- Size (mm) 180x80x33
- Weight 0,5 Kg

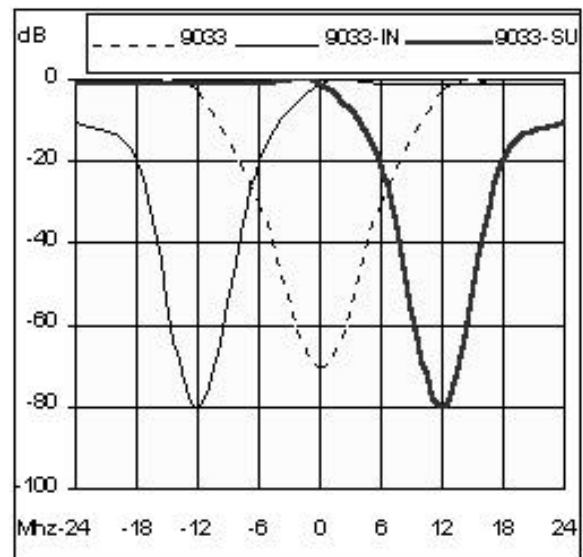

900 MHz NOTCH FILTERS

Models	Frequency (MHz)	Insertion loss (dB)	Attenuation (dB)	Price (Euros)
FR-9033	790-960	<1,0	>70	see price list
FR-9033-IN	790-960	<1,5	>80	see price list
FR-9033-SU	790-960	<1,5	>80	see price list