


UHF Band-Pass Filters

FP-7034



DESCRIPTION

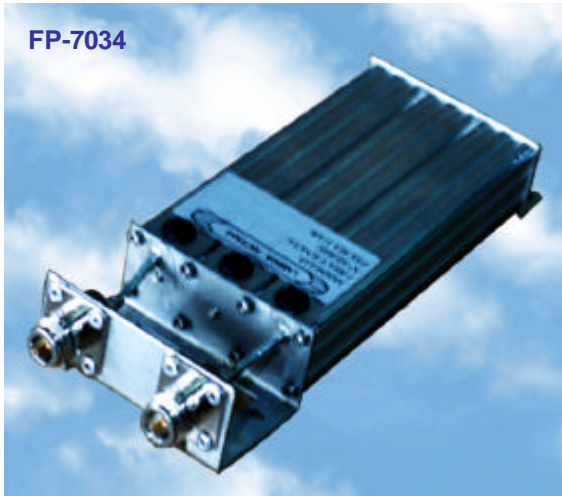

- For repeaters and full duplex-radios.
- Steel chassis, Teflon isolators and aluminium extruded cavities.
- 3 or 6 cavities filter.
- High "Q"  $\lambda/4$  wave silver plated resonators..
- Compact construction.
- Easy tuning .
- Available with any connector.
- Painted in black if desired.
- Optional pre-tuned when order.

SPECIFICATIONS

- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Frequency stability 9 ppm/ °C
- Temperature range -30 °C to +60 °C
- Connector N-female
- Size (mm) 3 cav. 240x80x33
- 6 cav. 240x154x33
- Weight 3 cav. 0,9 Kg
- 6 cav. 1,7 Kg


DESCRIPCIÓN



- Para uso en repetidores y equipos móviles.
- Chasis de acero, aislantes de teflón y cavidades en extrusión de aluminio.
- Filtros de 3 a 6 cavidades.
- Resonadores  $\lambda/4$  de plata, de alto Q.
- Tamaño y peso reducidos.
- Fácil ajuste.
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Pintado en negro, bajo pedido.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 50 W
- S.W.R. < 1,5
- Estabilidad de frecuencia 9 ppm/ °C
- Rango de temperatura -30 °C a +60 °C
- Conector N-hembra
- Tamaño (mm) (3 cav.) 240x80x33
- (6 cav.) 240x154x33
- Peso (3 cav.) 0,9 Kg
- (6 cav.) 1,7 Kg

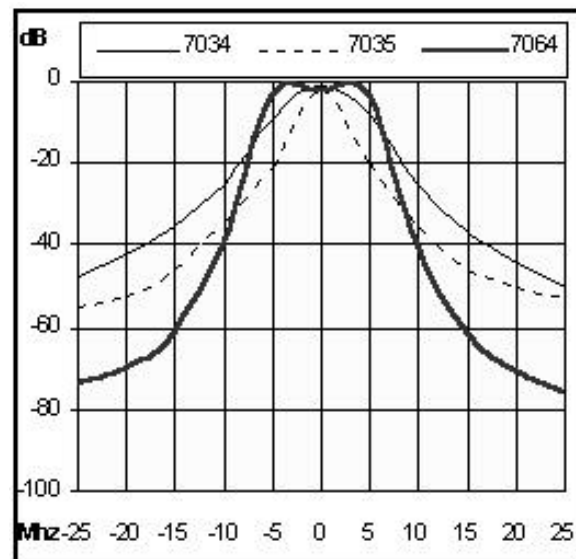

UHF BAND-PASS FILTERS

| Models  | Frequency (MHz) | insertion Loss (dB) | Cavities | Price (Euros)  |
|---------|-----------------|---------------------|----------|----------------|
| FP-7034 | 375-512         | < 1,3               | 3        | see price list |
| FP-7035 | 375-512         | < 2,0               | 3        | see price list |
| FP-7064 | 375-512         | < 2,0               | 6        | see price list |