


4 Channels Rx Multicouplers

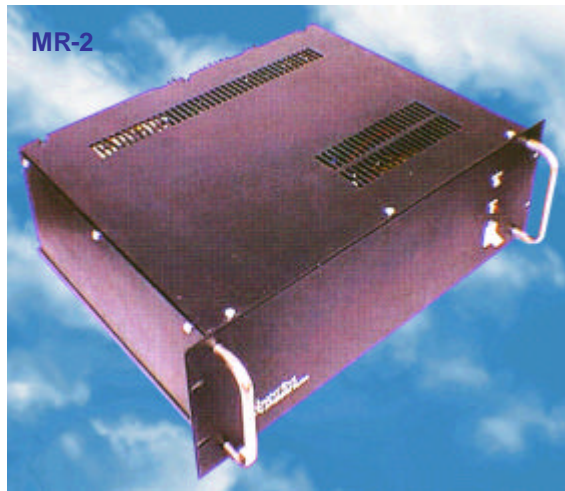

MR-2

DESCRIPTION

- Hybrid coupler design.
- High isolation between receiver.
- Multicoupler for 4 Rx.
- Full Passive.
- Large bandwidth.
- Available in rack 19".
- Available with any connector.
- Working frequency required.

SPECIFICATIONS


- Impedance 50 Ohms
- S.W.R. < 1,4
- Connector N-female
- Temperature Range -30 °C a +60 °C

DESCRIPCIÓN

- Diseño basado en acopladores híbridos.
- Alto aislamiento entre receptores.
- Permite utilizar 4 receptores con una sola antena común, aislando las entradas.
- Totalmente pasivo.
- Gran ancho de banda.
- Posibilidad de instalación en rack de 19".
- Cualquier tipo de conector, bajo pedido.
- Especificar frecuencia de trabajo.

ESPECIFICACIONES

- Impedancia 50 Ohms
- S.W.R. < 1,4
- Conector N-hembra
- Rango de temperaturas -30 °C a +60 °C

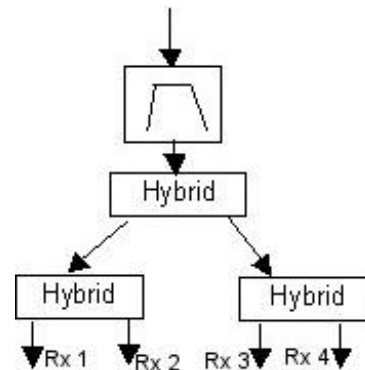

Models	Frequency (MHz)	Isolation Rx-Rx (dB)	Price (Euros)
MR - 4	66-88	33	
MR - 3	88-108	33	
MR - 2	134-175	33	
MR - 1	220-240	33	
MR - 70	375-512	30	
MR - 90	790-960		